KITOIRO

販売店・工務店・建設会社様へのお願い

弊社では、商品を安全に正しくご使用いただく為、保守事項、お願い事項などの重要な内容を記載、添付した取扱い説明書を用意している商品があります。お施主様や建物を管理されている方に渡される際は、内容ご説明の上、お渡しいただきますようお願いします。

納期に関するご案内	受注～工場出荷 7日	土日祝日を除く。 詳しい納期はお近くの営業所へお問い合わせください。

●製品の仕様は2020年10月現在のものです。
●本カタログに掲載の価格は税抜価格です。また、配送費、搬入取付費は含まれておりません。
●掲載の写真は印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
●掲載の内容・製品の仕様は、改良や資材の都合により、変更する場合があります。

株式会社 ウッドワン　〒738-8502　広島県廿日市市木材港南1-1
https://www.woodone.co.jp/

商品に関するお問い合わせ

フリーダイヤル 0120-813-331

受付時間 ／［平日］8:30～17:00　［休日］土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

KITOIRO WEBサイト
https://kitoiro.com/

ZCSG439 第4版 20.10S

素のままよりも、楽しい。

透明感のある美しい木目。ぬくもりを感じる質感。
苗木から丹念に育てた木は、まさに自然の造形美。

そのままでも美しい自然の木は、
素材をそのまま活かすことがこれまでの主流でした。
私たちはそんな固定観念にとらわれない、
全く新しいウッドマテリアルをご提案します。

「木十彩KITOIRO」は質の良い本物の木に彩をプラス。
木をもっとカラフルに。もっとクリエイティブに。
素のままよりも楽しい。
あざやかな色彩や豊富なデザインで、
木を取り入れた空間のアイディアがさらに広がります。

INDEX

RESULTS	P3-P4
ABOUT	P5-P6
LINE UP	P7-P8
COLOR	P9-P10
BASIC	P11-P16
DESIGN	P17-P28
PRICE LIST	P29-P32
EASY ORDER	P33-P34
SHOWROOM	P45

WORKS

FLOORING
フローリング

DESIGN：CANDY BLOCK
COLOR ：CLEAR

COLOR：
BASIC1,BASIC10,BASIC11,BASIC12,
CLEAR

WALL
ウォール

COLOR：
DEEP1,WOOD8,PASTEL7,WHITE1,CLEAR

DESIGN NAGESHI
デザイン長押

DESIGN：
ICE　FOREST（上段）
COOL STRIPE（下段）

COLOR：
EARTH5

SQUARE PANEL
スクエアパネル

DESIGN：
NEO GREEN

RESULTS

ABOUT

KITOIROの木は、全て苗木から育て丹念に仕上げたニュージーパイン®を使用しています。色や柄と自然になじむ、節のない柾目の木目。そして木目を美しく立体的に浮き立たせる、伝統の浮造り仕上げ。KITOIROはこだわりの木で、自由に空間を彩る楽しさを提供します。

KITOIROの木 3つの特徴

苗木から丹念に育てる

ニュージーパイン®

KITOIROの商品には松の一種、ニュージーパイン®を使用。30数年を生き抜いてきた力強さが表情に現れた逸品です。
温もりと柔らかさが心地よく伝わってくる質感は、厚みのある本物の木でしか味わえない魅力です。

木取りへのこだわりが生む木目の美と質

柾目取り

丸太を加工する際に、のこをどう挽くかによって、木肌に現れる木目の模様は異なってきます。木目がほぼ平行に並んでいるのが「柾目」。反りにくく狂いが少ないという性質を持ち、均一でまっすぐな木目のラインが楽しめます。

木目の存在感を際立たせる伝統の技

浮造り仕上げ

木の魅力を最大限に引き出すには、高い技術と経験が欠かせません。私たちは木を知り尽くしたパイオニアとして、先端の加工技術を錬磨。KITOIROの木は全て伝統の技が活きる「浮造り仕上げ」。木目を立体的に浮き立たせ、自然の木ならではの上質な素材感と感触を引き出しています。

ニュージーパイン®・・・ウッドワンがニュージーランドで計画的に植林・育林したラジアータパインの登録商標です。

自然の木ならではの味わい

経年美化

時とともに自然の木はその木肌の色合いを深めてきます。この色の変化を経年美化といい、木の細胞内に含まれている樹脂（ヤニ等）が時間の経過とともに表面に浮き出てくることから起こります。変化する色合いは含まれる樹脂の量で異なり、木の厚みが大きいほど、深い飴色に変化する様子が味わえます。
KITOIROの製品もそれは同じで、木肌の淡い色合いが変化し、時間の経過とともに「飴色」の木肌に変化していきます。

色の変化について

基材のニュージーパイン®が時を経るほどに、飴色に変化して味わいを増していきます。木の特徴としてご理解、お楽しみいただきますようお願いいたします。



ぬくもりのある質感

木にはほかの素材に比べて熱を伝えにくいという性質があります。多孔性である木は、その微小空間の中に熱伝導率がゼロに近い空気をたくさん封じ込めている上に、熱を伝えにくい構造を持っているため、金属のようにヒヤリとせず、ぬくもりのある優しい感触を私たちに与えてくれるのです。



調湿作用

木には、周囲の湿度が高い時には空気中の水分を吸収し、空気が乾燥して湿度が低い時には自らの水分を放出し、水分を保とうとする性質があります。そのため木を使用した室内では、人が快適に過ごせ、カビやダニ、ウィルスが発生しにくい60％前後の湿度に常に調節してくれます。自然の力で湿度の変動を抑え、結露の少ない、快適で健康的な空間を作り出すことができるのです。

自然の木

湿気を吸収しているのでケースに水滴が付着しづらい。



シート貼

水分を通さないため吸収性は限りなくゼロ。ケースの内側には、水滴が付着しています。

様々な木の表情

木は自然の営みから生まれた天然資源です。そのため木目や色合いが一つ一つ違い、デザインの色合いや質感などに差が出ることがありますが、それらの組み合わせにより木の持つ心地よさや安らぎを感じることができます。また、限りある資源を有効に活用するため、多少の節や入り皮、交錯木理（＝なわ目）が入ることがあります。

ヤニスジ・ヤニつぼ

樹脂が材の中に染み込んで、線状に現れたものや、樹脂が溜まったもの。穴の空いていないものは長さ250mm程度のものは入ります。

あて

樹木の成長段階で、材が傾いている状態から、まっすぐに直るときに発生する組織。

節

樹幹の肥大成長により、その材中に包み込まれた枝の基部をいう。廻りの色の差があるものについても、直径20mm程度のものは入ります。

入り皮

傷ついた部分の樹皮が巻き込まれたもの。5×150mm程度のものは入ります。

節かげ（交走木理）

節の周りの組織であり、柾目の場合、木理と直行方向に節が入ったように見えるもの。

「埋木」について

限りある資源を有効活用するため、「埋木」を施している商品がございます。

LINE UP

KITOIROは、豊富な色を揃えた「COLOR」、どんな空間にも自然になじむ「BASIC」、5つのテーマごとに様々なパターンを施した「DESIGN」の3つのデザインラインアップを揃えています。
また、それぞれの柄ごとに床や壁など様々な場所に使用できるアイテムをラインアップしました。

DESIGN LINE UP

COLOR
カラー

木を彩る全88色の
カラーバリエーション

BASIC
ベーシック

どんな空間にも合わせやすい
ベーシックパターン

DESIGN
デザイン

様々な使用シーンを想定した
デザインパターン

KIDS
キッズ
子供向けの空間に合う
キッズパターン。

NATURAL
ナチュラル
自然モチーフのナチュ
ラルパターン。

SCANDINAVIA
スカンジナビア
北欧テイストをアレンジ
したパターン。

JAPANESE
ジャパニーズ
和のインテリアに合う
和風パターン。

CHIC
シック
現代的でシックな幾何学
パターン。

ITEM LINE UP

FLOORING
フローリング

1,818mm × 120mm × 12mm
（床暖房対応）
1,818mm × 91mm × 12mm

※フローリングは汚れのたまりを防ぐために、浮造（うづくり）り加工が浅めの仕上げになっています。

WALL
ウォール

2,727mm × 152mm × 11.5mm

SQUARE PANEL
スクエアパネル

303mm × 303mm × 12mm

DESIGN NAGESHI
デザイン長押

900mm × 110mm × 20mm
1,840mm × 110mm × 20mm
2,730mm × 110mm × 20mm

LINE UP

COLOR

木を彩る全88色を揃えました。
1色で使っても組み合わせても。木を活かした様々な色で、空間を自由に彩ってみませんか。

カラー 対応サイズ

フローリング	1,818mm × 120mm × 12mm	(床暖房対応)	1,818mm × 91mm × 12mm
ウォール	2,727mm × 152mm × 11.5mm	スクエアパネル	303mm × 303mm × 12mm
デザイン長押	900mm・1,840mm・2,730mm × 110mm × 20mm		

BASIC COLOR ベーシックカラー

BASIC1 BASIC2 BASIC3 BASIC4 BASIC5 BASIC6 BASIC7 BASIC8 BASIC9 BASIC10 BASIC11 BASIC12

DEEP COLOR ディープカラー

DEEP1 DEEP2 DEEP3 DEEP4 DEEP5 DEEP6 DEEP7 DEEP8 DEEP9 DEEP10

NATURAL COLOR ナチュラルカラー

NATURAL1 NATURAL2 NATURAL3 NATURAL4 NATURAL5 NATURAL6 NATURAL7 NATURAL8 NATURAL9

DARK COLOR ダークカラー

DARK1 DARK2 DARK3 DARK4 DARK5 DARK6 DARK7 DARK8

PASTEL COLOR パステルカラー

PASTEL1 PASTEL2 PASTEL3 PASTEL4 PASTEL5 PASTEL6 PASTEL7 PASTEL8

WOOD COLOR ウッドカラー

WOOD1 WOOD2 WOOD3 WOOD4 WOOD5 WOOD6 WOOD7 WOOD8 WOOD9 WOOD10 WOOD11

EARTH COLOR アースカラー

EARTH1 EARTH2 EARTH3 EARTH4 EARTH5 EARTH6 EARTH7 EARTH8 EARTH9

NUANCE GRAY COLOR ニュアンスグレイカラー

NUANCE GRAY 1 NUANCE GRAY 2 NUANCE GRAY 3 NUANCE GRAY 4 NUANCE GRAY 5 NUANCE GRAY 6 NUANCE GRAY 7

WHITE COLOR ホワイトカラー

WHITE1 WHITE2 WHITE3

GRAY COLOR グレイカラー

GRAY1 GRAY2 GRAY3 GRAY4 GRAY5

CREAM COLOR クリームカラー

CREAM 1 CREAM 2 CREAM 3 CREAM 4 CREAM 5 CREAM 6

CLEAR

※CLEARはクリア塗装です。

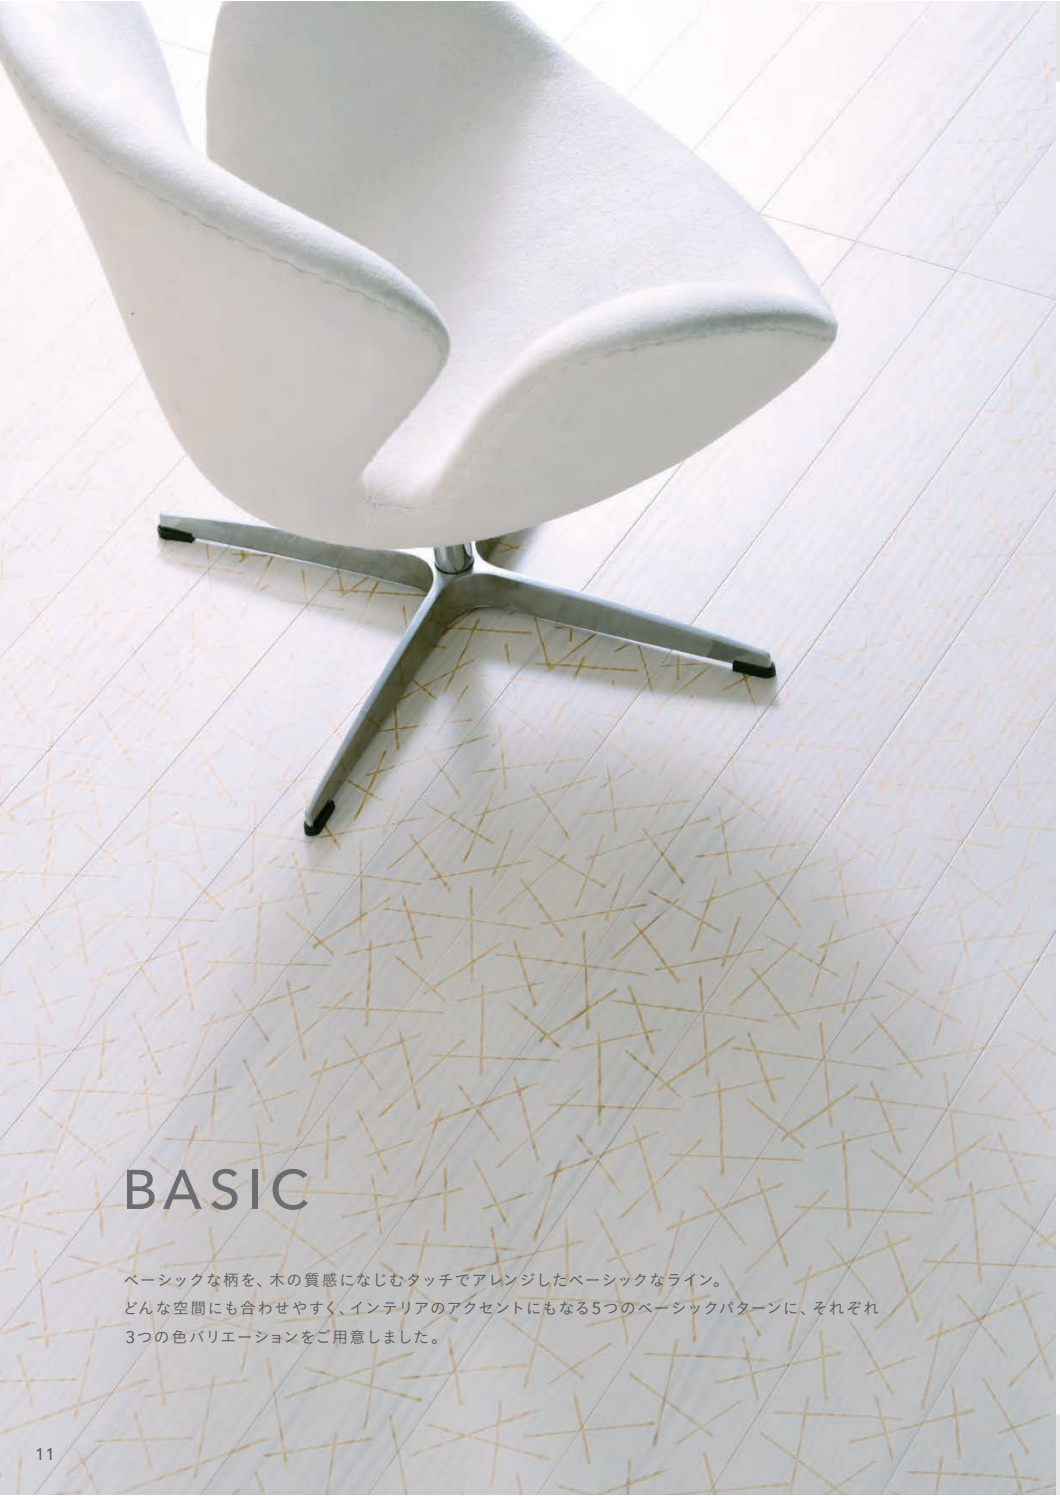

BASIC

ベーシックな柄を、木の質感になじむタッチでアレンジしたベーシックなライン。
どんな空間にも合わせやすく、インテリアのアクセントにもなる5つのベーシックパターンに、それぞれ3つの色バリエーションをご用意しました。

RANDOM ランダム

BLUE

BROWN

WHITE

[デザイン長押]



※写真はBLUE 1,840mmタイプ

フローリング	1,818mm × 120mm × 12mm	ウォール	2,727mm × 152mm × 11.5mm
デザイン長押	900mm・1,840mm・2,730mm × 110mm × 20mm		

※1枚で1リピートの柄です。

DOT ドット

GREEN

ORANGE

WHITE



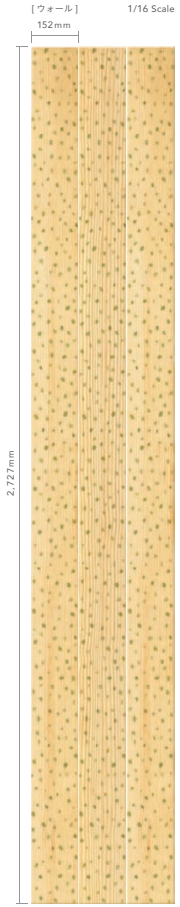

[デザイン長押]

※写真はGREEN 1,840mmタイプ

フローリング	1,818mm × 120mm × 12mm	ウォール	2,727mm × 152mm × 11.5mm
デザイン長押	900mm・1,840mm・2,730mm × 110mm × 20mm		

※1枚で1リピートの柄です。

LINE ライン

GREEN

RED

GRAY

[デザイン長押]

※写真はGREEN 1,840mmタイプ

フローリング	1,818mm × 120mm × 12mm	ウォール	2,727mm × 152mm × 11.5mm
デザイン長押	900mm・1,840mm・2,730mm × 110mm × 20mm		

※1枚で1リピートの柄です。

CHECK チェック

GREEN

ORANGE



WHITE



[デザイン長押]

※写真はGREEN 1,840mmタイプ

フローリング	1,818mm × 120mm × 12mm	ウォール	2,727mm × 152mm × 11.5mm
デザイン長押	900mm・1,840mm・2,730mm × 110mm × 20mm		

※1枚で1リピートの柄です。

KUMIKI 組み木

BROWN



RED

GRAY



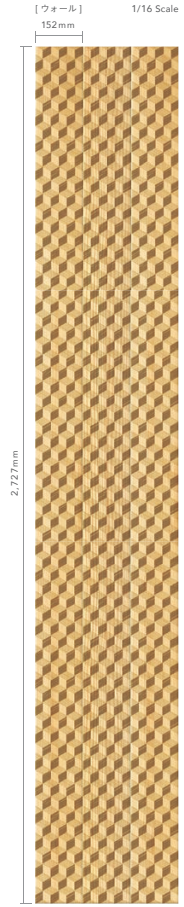

[デザイン長押]

※写真はBROWN 1,840mmタイプ

フローリング	1,818mm × 120mm × 12mm	ウォール	2,727mm × 152mm × 11.5mm
デザイン長押	900mm・1,840mm・2,730mm × 110mm × 20mm		

※1枚で1リピートの柄です。

DESIGN

子供向けの施設や和食店、リラクゼーション施設など様々なシーンを想定した 5 つのラインアップを揃えました。
それぞれ空間のアクセントとなるようなインパクトのある大きな柄と、組み合わせても使いやすい小さな柄の全 4 パターン。
組み合わせ方次第でアイディアがさらに広がります。

KIDS キッズ

PASTEL ZOO パステルズー

スクエアパネル　303mm × 303mm × 12mm

※4枚で1セット



SKY PARADE スカイパレード

スクエアパネル　303mm × 303mm × 12mm

※4枚で1セット



1/16 Scale

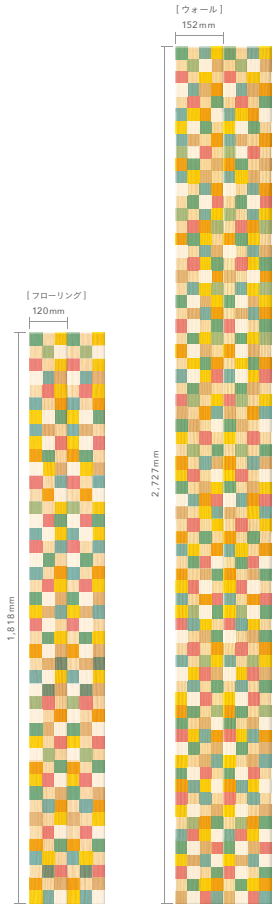

CANDY BLOCK キャンディーブロック

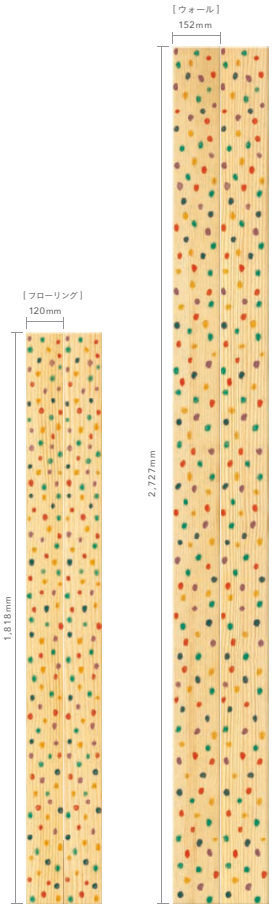

RAINBOW DROP レインボードロップ

※写真はCANDY BLOCK 900mmタイプ

フローリング　1,818mm × 120mm × 12mm

ウォール　2,727mm × 152mm × 11.5mm

デザイン長押　900mm・1,840mm・2,730mm × 110mm × 20mm

※1枚で1リピートの柄です。

NATURAL ナチュラル

NEO GREEN ネオグリーン

スクエアパネル 303mm × 303mm × 12mm

※4枚で1セット

WINDY LEAF ウィンディーリーフ

スクエアパネル 303mm × 303mm × 12mm

※4枚で1セット

1/16 Scale

SPROUT スプラウト

BAY LEAF ベイリーフ

[デザイン長押] 1/16 Scale

※写真はSPROUT 900mmタイプ

フローリング 1,818mm × 120mm × 12mm

ウォール 2,727mm × 152mm × 11.5mm

デザイン長押 900mm・1,840mm・2,730mm × 110mm × 20mm

※1枚で1リピートの柄です。

SCANDINAVIA スカンジナビア

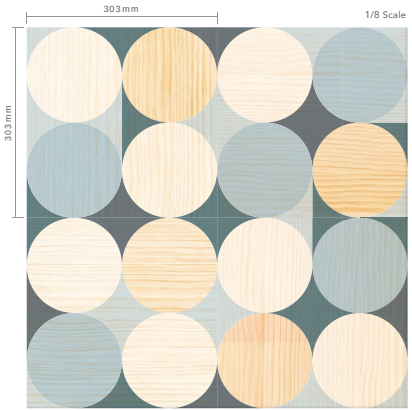

MOON LAKE ムーンレイク

スクエアパネル 303mm × 303mm × 12mm

※4枚で1セット



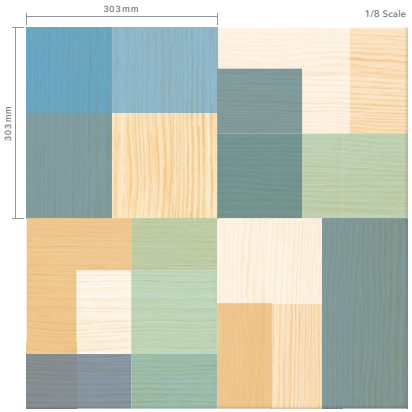

BLUE MOSAIC ブルーモザイク

スクエアパネル 303mm × 303mm × 12mm

※4枚で1セット



1/16 Scale

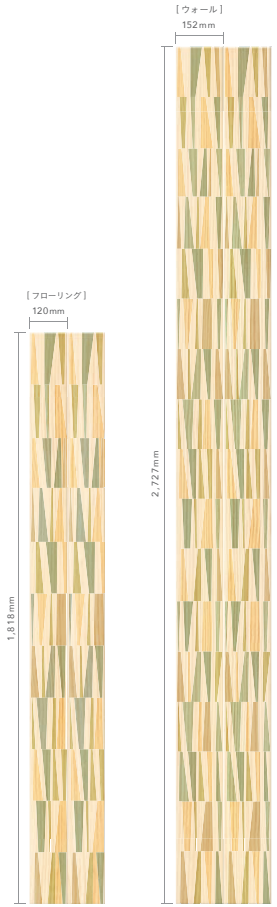

ICE FOREST アイスフォレスト

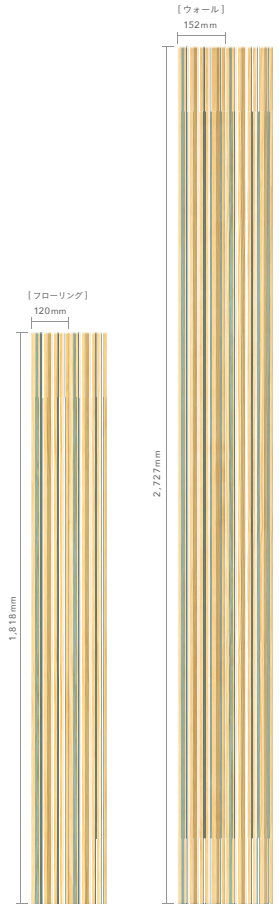

COOL STRIPE クールストライプ

※写真はICE FOREST 900mmタイプ

フローリング 1,818mm × 120mm × 12mm

ウォール 2,727mm × 152mm × 11.5mm

デザイン長押 900mm・1,840mm・2,730mm × 110mm × 20mm

※1枚で1リピートの柄です。

JAPANESE ジャパニーズ

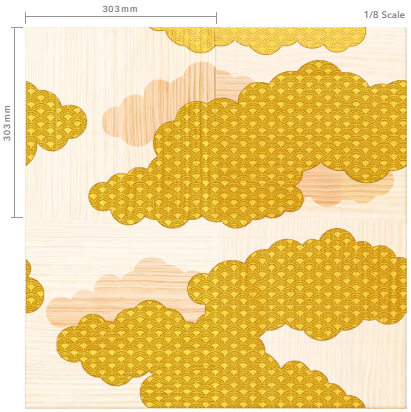

瑞雲 ずいうん

スクエアパネル 303mm × 303mm × 12mm

※4枚で1セット



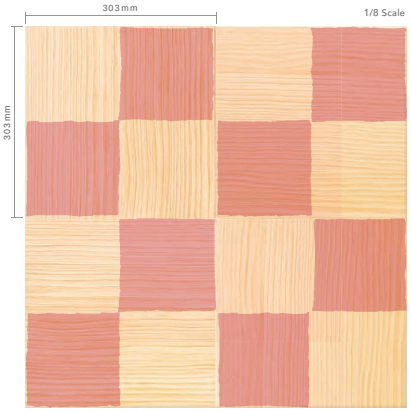

市松 いちまつ

スクエアパネル 303mm × 303mm × 12mm

※4枚で1セット



1/16 Scale

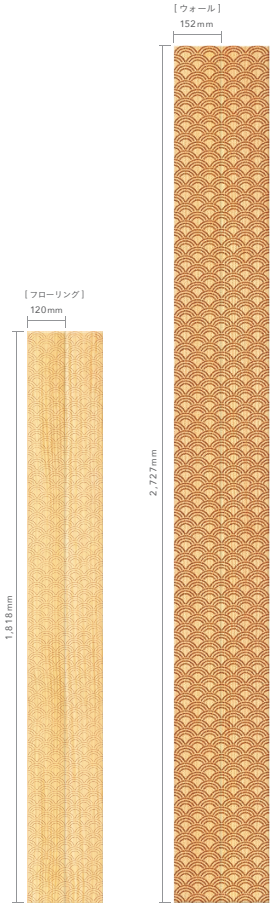

青海波 せいがいは

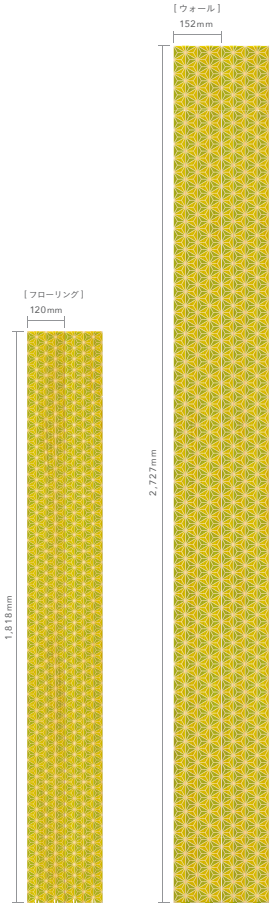

麻の葉 あさのは



[デザイン長押] 1/16 Scale

※写真は青海波900mmタイプ

フローリング 1,818mm × 120mm × 12mm

ウォール 2,727mm × 152mm × 11.5mm

デザイン長押 900mm・1,840mm・2,730mm × 110mm × 20mm

※1枚で1リピートの柄です。

CHIC シック

MODE BLACK モードブラック

スクエアパネル 303mm × 303mm × 12mm

※4枚で1セット

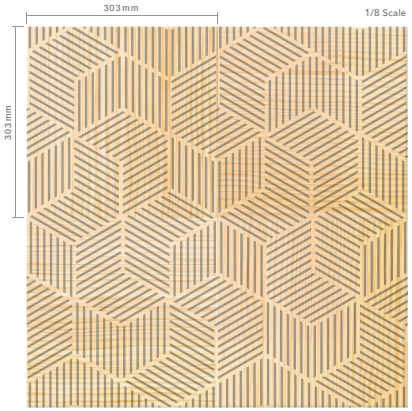

LINE CUBE ラインキューブ

スクエアパネル 303mm × 303mm × 12mm

※4枚で1セット



1/16 Scale

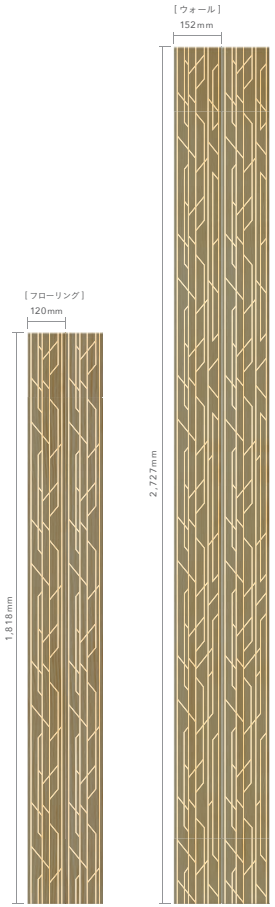

SOLID GRAY ソリッドグレイ

CROSS MESH クロスメッシュ





※写真はSOLID GRAY 900mmタイプ

フローリング	1,818mm × 120mm × 12mm	ウォール	2,727mm × 152mm × 11.5mm
デザイン長押	900mm・1,840mm・2,730mm × 110mm × 20mm		

※1枚で1リピートの柄です。

PRICE LIST

COLOR カラーバリエーション

フローリング　ウォール　スクエアパネル　デザイン長押

BASIC COLOR ベーシックカラー

210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	21A	21B
BASIC1	BASIC2	BASIC3	BASIC4	BASIC5	BASIC6	BASIC7	BASIC8	BASIC9	BASIC10	BASIC11	BASIC12

DEEP COLOR ディープカラー

220	221	222	223	224	225	226	227	228	229
DEEP1	DEEP2	DEEP3	DEEP4	DEEP5	DEEP6	DEEP7	DEEP8	DEEP9	DEEP10

NATURAL COLOR ナチュラルカラー

230	231	232	233	234	235	236	237	238
NATURAL1	NATURAL2	NATURAL3	NATURAL4	NATURAL5	NATURAL6	NATURAL7	NATURAL8	NATURAL9

DARK COLOR ダークカラー

240	241	242	243	244	245	246	247
DARK1	DARK2	DARK3	DARK4	DARK5	DARK6	DARK7	DARK8

PASTEL COLOR パステルカラー

250	251	252	253	254	255	256	257
PASTEL1	PASTEL2	PASTEL3	PASTEL4	PASTEL5	PASTEL6	PASTEL7	PASTEL8

WOOD COLOR ウッドカラー

260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	26A
WOOD1	WOOD2	WOOD3	WOOD4	WOOD5	WOOD6	WOOD7	WOOD8	WOOD9	WOOD10	WOOD11

EARTH COLOR アースカラー

270	271	272	273	274	275	276	277	278
EARTH1	EARTH2	EARTH3	EARTH4	EARTH5	EARTH6	EARTH7	EARTH8	EARTH9

NUANCE GRAY COLOR ニュアンスグレイカラー

280	281	282	283	284	285	286
NUANCE GRAY 1	NUANCE GRAY 2	NUANCE GRAY 3	NUANCE GRAY 4	NUANCE GRAY 5	NUANCE GRAY 6	NUANCE GRAY 7

WHITE COLOR ホワイトカラー

290	291	292
WHITE 1	WHITE 2	WHITE 3

GRAY COLOR グレイカラー

2A0	2A1	2A2	2A3	2A4
GRAY1	GRAY2	GRAY3	GRAY4	GRAY5

CREAM COLOR クリームカラー

2B0	2B1	2B2	2B3	2B4	2B5	200
CREAM 1	CREAM 2	CREAM 3	CREAM 4	CREAM 5	CREAM 6	CLEAR

BASIC パターンバリエーション

フローリング　ウォール　デザイン長押

※床暖房対応・スクエアパネルのお取り扱いはございません。

[RANDOM]



BLUE　BROWN　WHITE

[DOT]



GREEN　ORANGE　WHITE

[LINE]

GREEN　RED　GRAY

[CHECK]



GREEN　ORANGE　WHITE

[KUMIKI]



BROWN　RED　GRAY

DESIGN パターンバリエーション

フローリング　ウォール　デザイン長押

※床暖房対応・スクエアパネルのお取り扱いはございません。

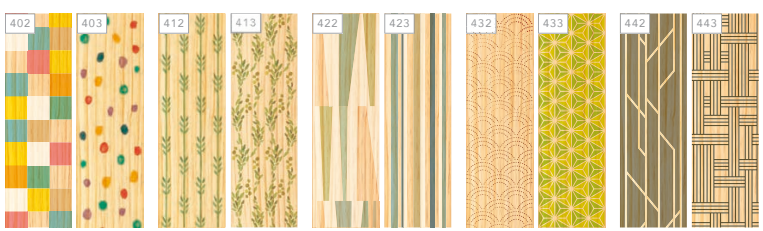

CANDY BLOCK　RAINBOW DROP　SPROUT　BAY LEAF　ICE FOREST　COOL STRIPE　青海波　麻の葉　SOLID GRAY　CROSS MESH

品番の□・■に上記のカラー・パターン記号をお入れください。

フローリング	FGK64UA-□	入り数：16枚 / 束（≒3.49㎡）1坪入	¥48,000	㎡単価¥13,760
（床暖房対応）	FGK64UAC-■	入り数：20枚 / 束（≒3.31㎡）1坪入	¥52,000	㎡単価¥15,710
ウォール	WDK95KK-□-1	入り数：1枚入	¥16,000	㎡単価¥38,600
	WDK95KK-□-4	入り数：4枚入	¥62,000	㎡単価¥37,400
スクエアパネル	WPK0AUA-■-4	入り数：4枚入	¥12,000	㎡単価¥32,680
（やとい実仕様）	WPK0AUAY-■-4	入り数：4枚入	¥12,400	㎡単価¥33,770

デザイン長押（W=900mm）	NWK33UA-□-1	入り数：1本入	¥8,000
デザイン長押（W=1,840mm）	NWK63UA-□-1	入り数：1本入	¥16,000
デザイン長押（W=2,730mm）	NWK93UA-□-1	入り数：1本入	¥24,000

PRICE LIST

PRICE LIST

DESIGN スクエアパネル パターンバリエーション

スクエアパネル

PASTEL ZOO
（4枚で1セット）

SKY PARADE
（4枚で1セット）

NEO GREEN
（4枚で1セット）

WINDY LEAF
（4枚で1セット）

MOON LAKE
（4枚で1セット）

BLUE MOSAIC
（4枚で1セット）



瑞雲
（4枚で1セット）

市松
（4枚で1セット）

MODE BLACK
（4枚で1セット）



LINE CUBE
（4枚で1セット）

※スクエアパネルは、木の特性上、パターンをつなぎ合わせた時に木目の方向が互い違いになるように設計されています。

デザインパターンのスクエアパネルは
4枚で1セットの販売です。

セット単位でご発注いただきますようお願いいたします。

赤枠のパターンをつなげるには、4セット16枚が必要です。

※4枚で1セットの柄を9枚連結して施工する場合、施工する範囲によっては12枚（4枚セット×3）のご発注ではパターンがつながらないので、発注数量にご注意ください。

品番の■に上記のパターン記号をお入れください。

スクエアパネル	WPK0AUA－■－4	入り数：4枚入	¥12,000	㎡単価¥32,680
（やとい実仕様）	WPK0AUAY－■－4	入り数：4枚入	¥12,400	㎡単価¥33,770

アイテム詳細一覧

浮造り

フローリング

サイズ ： 1,818×120×12mm
材質 ： ニュージーパイン®
仕上げ ： 浮造り仕上げ
※フローリングは汚れのたまりを防ぐために、浮造り加工が浅めの仕上げになっています。
納期 ： 受注7日



フローリング（床暖房対応）※COLORのみ対応

サイズ ： 1,818×91×12mm
材質 ： ニュージーパイン®
仕上げ ： 浮造り仕上げ
※フローリングは汚れのたまりを防ぐために、浮造り加工が浅めの仕上げになっています。
納期 ： 受注7日

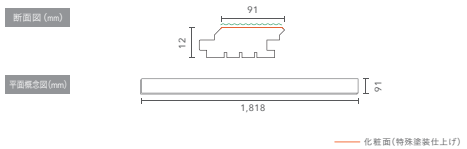

ウォール

サイズ ： 2,727×152×11.5mm
材質 ： ニュージーパイン®
仕上げ ： 浮造り仕上げ
納期 ： 受注7日

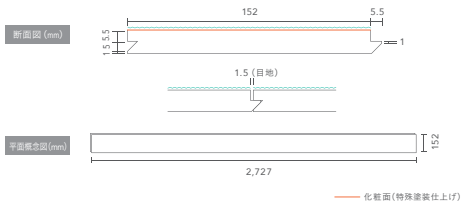

スクエアパネル

サイズ ： 303×303×12mm
材質 ： ニュージーパイン®
仕上げ ： 浮造り仕上げ
納期 ： 受注7日

スクエアパネル（やとい実仕様）

サイズ ： 303×303×12mm
材質 ： ニュージーパイン®
仕上げ ： 浮造り仕上げ
納期 ： 受注7日

デザイン長押

サイズ ： 900 ×110×20mm
1,840×110×20mm
2,730×110×20mm
材質 ： ニュージーパイン®
仕上げ ： 浮造り仕上げ
納期 ： 受注7日

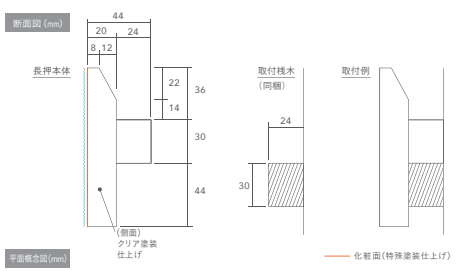

重量規定について

サイズ	耐荷重
W900mm	5kg
W1,840mm	10kg
W2,730mm	15kg



ホルムアルデヒド放散等級	フローリング F☆☆☆☆（告示対象外製品）	フローリング以外 F☆☆☆☆

EASY ORDER

空間に奥行きや広がりを持たせるグラデーションやロゴに合わせたオリジナルカラーなど、
セミオーダー形式のご注文も承っております。

GRADATION ORDER

4つのグラデーションベースをご用意しました。「COLOR」ラインアップのお好きな色とグラデーションのベースを選んで、セミオーダー形式でグラデーションにすることができます。

BASE CLEAR

GRADATION 1

BASE CLEAR × GRADATION COLOR

1色を使用した
縦(木目)のグラデーション

GRADATION 2

BASE CLEAR × GRADATION COLOR

1色を使用した
横方向のグラデーション



BASE COLOR

GRADATION 3

BASE COLOR × GRADATION COLOR

2色を使用した
縦(木目)のグラデーション



GRADATION 4

BASE COLOR × GRADATION COLOR

2色を使用した
横方向のグラデーション



ORIGINAL COLOR

ブランドカラーやこだわりの色を再現したい場合など、オリジナルカラーのご注文も承っております。
お気軽にお問い合わせください。

お店のロゴカラーに合わせた色にしたい

既存の家具に合わせた色にしたい

グラデーション・オリジナルカラー 対応サイズ

フローリング	1,818mm × 120mm × 12mm	(床暖房対応)	1,818mm × 91mm × 12mm
ウォール	2,727mm × 152mm × 11.5mm	スクエアパネル	303mm × 303mm × 12mm
デザイン長押	900mm・1,840mm・2,730mm × 110mm × 20mm		

WALL ウォール

詳しい施工手順はこちら
https://kitoiro.com/

■施工用部材の準備

指定接着剤

床（捨て張り/根太工法）壁用接着剤
ZX0223
¥3,400
接着剤タイプ:ウレタン系一液接着剤
カートリッジタイプ
（カートリッジガンが必要です）
●1本あたり20枚程度の施工が可能です。
（152mm幅の場合）

その他推奨指定接着剤

メーカー	品番	接着剤タイプ
コニシ（株）	（ボンドKU928C-X）	ウレタン系一液接着剤

■壁下地の準備

横張りの場合



●柱・間柱等を455mmピッチで設置し、プラスターボード等を張って壁下地を作ってください。

縦張りの場合



●縦張り時には12mmもしくは9mmの合板を捨て張りし、その上にプラスターボードを張ってください。

施工可能な下地の例
◦石膏ボード（推奨:12.5mm以上）
◦合板（推奨:9mm以上）
※上記の下地の場合でも、化粧材の施工部分に塗装などの仕上げが施されると、接着不良によるはがれが発生する可能性がありますので、ご注意ください。

■ウォールの取り付け

横張りの場合

(1)裏面へ当社指定接着剤を455mmピッチで塗布してください。



(2)サネ部分に長さ30mm以上のフィニッシュネイル（現地調達）で壁下地に向けて打ち込んでください。
この場合、柱や間柱がある部分に必ず打ちこんでください。（ピッチは455mm以下で）

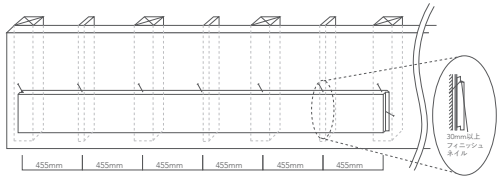

(3)ジョイント部の施工について
1枚目と同じようにサネ部分に30mm以上のフィニッシュネイル（現地調達）を壁下地に向けて打ち込んでください。その際ジョイント部分に1.5mmの目透しができます。

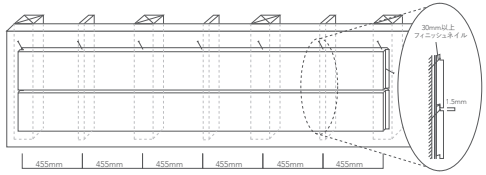

縦張りの場合

(1)裏面へ当社指定接着剤を455mmピッチで塗布してください。



(2)長さ30mm以上のフィニッシュネイル（現地調達）で壁下地に向けて打ち込んでください。
（ピッチは455mm以下で）



(3)ジョイント部の施工について
1枚目と同じようにサネ部分に30mm以上のフィニッシュネイル（現地調達）を壁下地に向けて打ち込んでください。その際ジョイント部分に1.5mmの目透しができます。



■見切り材の取り付け

見切り材、入隅材、出隅材はピンネイルと当社指定接着剤を併用して取り付けてください。

使用側面図



使用平面図

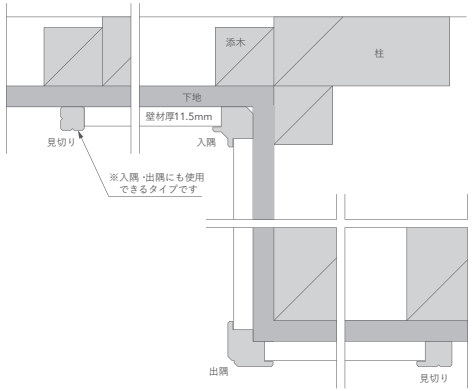

■見切り材

［断面図］

見切り材



※入隅・出隅にも使用できるタイプです

無塗装:RSDK03-A **¥6,000**
カラー:RSDK03-■ **¥7,500** 受10
長さ2800×幅14×厚さ14（mm）

見切り材（ツバ付）



無塗装:RSDM03-A **¥6,000**
カラー:RSDM03-■ **¥7,500** 受10
長さ2800×幅21×厚さ15（mm）

入隅材



無塗装:RSDC03-A **¥10,000**
カラー:RSDC03-■ **¥11,500** 受10
長さ2800×幅24×厚さ24（mm）

出隅材



無塗装:RSDD03-A **¥11,000**
カラー:RSDD03-■ **¥12,500** 受10
長さ2800×幅27×厚さ27（mm）

見切り材カラー記号:品番の■にカラー記号をお入れください。 クリア…■=B／ホワイト…■=W1／ブラック…■=K1

B クリア　W1 ホワイト　K1 ブラック

SQUARE PANEL スクエアパネル

詳しい施工手順はこちら
https://kitoiro.com/

■施工用部材の準備

固定用両面テープ

1巻（1mm×幅25mm×長さ10m）
ZHWTR1-5(5巻入) **¥10,000**
ZHWTR1-1(1巻入) **¥2,300**
●両面テープ1巻(ZHWTRI-1)でスクエアパネル10枚の施工が可能です。

指定接着剤



壁施工用接着剤
ZXWF10(10本入) **¥22,000**
ZXWF01(1本入) **¥2,600**
接着剤タイプ:変成シリコン系接着剤
●1本あたりスクエアパネル8枚の施工が可能です。

施工可能な下地の例
○石膏ボード(推奨:12.5mm以上)
○合板(推奨:9mm以上)
※上記の下地の場合でも、化粧材の施工部分に塗装などの仕上げが施されると、接着不良によるはがれが発生する可能性がありますので、ご注意ください。

■製品梱包

スクエアパネル 4枚／隙間ゲージ 2枚



※梱包は4枚一組で左記図の様に表面の木目を市松模様で組み合わせると、全体の柄が揃う仕様となります。
※但し、カラーシリーズ(単色)には矢印・番号表示(裏面)はありません。

■スクエアパネルの割り付け

[1]製品に柄がある場合は必ず仮並べをして柄合わせの確認をしてください。
[2]貼り始めとなる基準線を決め、墨出しをしてください。
[3]図の様に下地の目地と壁材の目地が重ならないように割り付けてください。
※必ず、付属の施工用隙間ゲージを使用してください。



■スクエアパネルの取り付け

●図の様にスクエアパネルの裏側に両面テープと接着剤を塗布してください。両面テープは端から5mm離し、しっかりと圧着してください。接着剤は太さ7mmで、直線で塗布してください。
※スクエアパネルの施工は必ず、当社指定の接着剤と両面テープをご使用ください。
※接着剤塗布後は必ず10分以内に貼り付け圧着してください。
※床面に直接当たらないよう、見切り材や巾木などをお使いください。

POINT

接着剤の塗布高は、両面テープ(1mm)よりも高くなるようにしてください。



※真ん中の両面テープは木目と直交する様に貼ってください。



※真ん中の両面テープは木目と直交する様に貼ってください。

■壁下地へ取り付け

●スクエアパネルは市松模様になる様に取り付けてください。
また、必要に応じて水平器などを使用して位置決めをしてください。
※施工の際には、必ず隙間ゲージを使用してください。

禁止
右記図のように壁材を同じ木目方向に揃えて施工しないでください。
隙間、突き上げ発生の原因となります。



カラーシリーズの場合

下記図のように壁材を市松模様で施工してください。
※必要枚数を発注してください。
（例）9枚施工の場合3セット必要となります。(3枚は使用しません)



デザインシリーズの場合(4枚1セットでリピート柄)

裏面に記載された矢印・番号表示にならって施工してください。
(例)9枚施工の場合(4枚1セット)、4セット必要になります。(16枚)
7枚は使用しません。壁材は絵柄が揃う様に施工してください。



※4枚で1リピートの柄です。



■見切り材の取り付け

見切り材はピンネイルと当社指定接着剤を併用して取り付けてください。

使用側面図　使用平面図

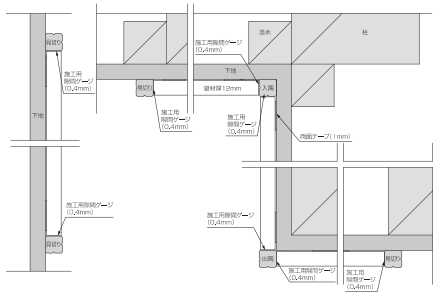

■見切り材

見切り材
[断面図]





※入隅・出隅にも使用できるタイプです

無塗装:RSDK03-A　**¥6,000**
カラー:RSDK03-■　**¥7,500**　受 10
長さ2800×幅14×厚さ14(mm)

見切り材カラー記号:品番の■にカラー記号をお入れください。　クリア…■=B／ホワイト…■=W1／ブラック…■=K1

B クリア　W1 ホワイト　K1 ブラック

SQUARE PANEL スクエアパネル（やとい実仕様）

詳しい施工手順はこちら
https://kitoiro.com/

■施工用部材の準備

指定接着剤

壁施工用接着剤
ZXWF10（10本入） **¥22,000**
ZXWF01（1本入） **¥2,600**
接着剤タイプ：変成シリコン系接着剤
●1本あたりスクエアパネル8枚の施工が可能です。

施工可能な下地の例
◦石膏ボード（推奨：12.5mm以上）
◦合板（推奨：9mm以上）
※上記の下地の場合でも、化粧材の施工部分に塗装などの仕上げが施されると、接着不良によるはがれが発生する可能性がありますので、ご注意ください。

■製品梱包

スクエアパネル 4枚／隙間ゲージ 2枚



※梱包は4枚一組で左記図の様に表面の木目を市松模様で組み合わせると、全体の柄が揃う仕様となります。
※但し、カラーシリーズ（単色）には矢印・番号表示（裏面）はありません。

■スクエアパネルの割り付け

[1]製品に柄がある場合には必ず仮並べをして柄合わせの確認をしてください。
[2]貼り始めとなる基準線をレーザー等で決め、墨出しをしてください。
[3]図の様に下地の目地とスクエアパネルの目地が重ならない様に割り付けてください。
※必ず、付属の施工用隙間ゲージを使用し、スクエアパネルの隅を合わせて施工してください。
※やとい実はスクエアパネルの辺の中央に取り付け、四方のやとい実が干渉しない様にしてください。

施工手順イメージ（スクエアパネル四方を下記手順で固定する）

※やとい実で接続しない外周部は、フィニッシュネイルのみで5ヶ所以上で固定してください。

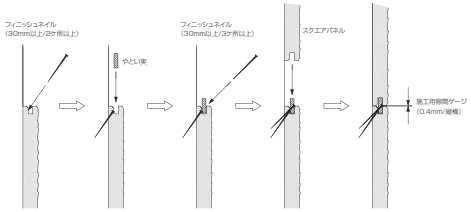



■スクエアパネルの取り付け

●図の様にスクエアパネルの裏側に接着剤を塗布してください。
接着材は直径7mmで塗布してください。
※スクエアパネルの施工は必ず、当社指定の接着剤をご使用ください。
※接着剤塗布後は必ず10分以内に貼り付け圧着してください。
※床面に直接当たらないよう、見切り材や巾木などをお使いください。

POINT

接着剤はパネルの裏側に太さ7mmで、必ず木目と直行に塗布してください。

禁止
右記図のように裏面に接着剤を塗布する場合、木目と平行方向に塗布しないでください。木材の膨張・収縮によりパネルが破損する恐れがあります。



■壁下地へ取り付け

●スクエアパネルは市松模様になる様に取り付けてください。
また、必要に応じて水平器などを使用して位置決めをしてください。
※施工の際には、必ず隙間ゲージを使用してください。

禁止
右記図のように壁材を同じ木目方向に揃えて施工しないでください。
スキマ、突き上げ発生の原因となります。



カラーシリーズの場合

下記のように壁材を市松模様で施工してください。
※必要枚数を発注してください。
（例）9枚施工の場合3セット必要となります。（3枚は使用しません）



デザインシリーズの場合（4枚1セットで発注）

裏面に記載された矢印・番号表示にならって施工してください。
（例）9枚施工の場合（4枚1セット）、4セット必要になります。（16枚）
7枚は使用しません。壁材は絵柄が揃う様に施工してください。



※4枚で1リピートの柄です。



■見切り材の取り付け

見切り材はピンネイルと当社指定接着剤を併用して取り付けてください。

使用側面図



使用平面図



■見切り材

見切り材

［断面図］



※見切り材を使用する場合も、本体同士の施工同様、隙間ゲージを使用して施工してください。

無塗装：RSDK03-A **¥6,000**
カラー：RSDK03-■ **¥7,500** 受 10
長さ2800×幅14×厚さ14（mm）

見切り材カラー記号：品番の■にカラー記号をお入れください。 クリア…■=B／ホワイト…■=W1／ブラック…■=K1

B クリア

W1 ホワイト

K1 ブラック

FLOORING フローリング

詳しい施工手順はこちら
https://kitoiro.com/

■施工用部材の準備

釘仕様

フロアーネイル
38mm以上

接着剤付きフロアー用
ステープル38mm以上

※石膏ボードを下地に使用する場合は石膏ボードの下に厚さ12mm以上の下地合板を施工し、下地合板まで届く長さの接着剤付きフロアー用ステープル（足長48mm以上）、またはフロアーネイル（長さ48mm以上）をご使用ください。

フィニッシュネイル（針釘）
ブラッドネイル（針釘）

※フィニッシュネイル・ブラッドネイル（針釘）や通常の釘類は使用しないでください。

指定接着剤

床（捨て張り/根太工法）壁用接着剤
ZX0223
¥3,400
接着剤タイプ：ウレタン系一液接着剤
カートリッジタイプ（カートリッジガンが必要です）

その他推奨指定接着剤

メーカー	品番	接着剤タイプ
（株）セメダイン	（フロアロック110）	一液型変成シリコーン樹脂系接着剤
コニシ（株）	（ボンドKU928C-X）	ウレタン系一液接着剤
	（PX280）	変成シリコーン樹脂系接着剤
（株）オーシカ	（セレクティMS-330）	変成シリコーン樹脂
（株）日本アクア	（アクアタイト）	一成分形変成シリコーン系弾性接着剤
積水フーラー（株）	（床根太・床仕上げ接着剤#55-S）	変成シリコーンポリマー

※上記の接着剤からお選びください。
※酢酸ビニル系（白ボンド）・アクリル系エマルジョンなどの水性系接着剤は使用しないでください。

■フローリングの取り付け

1 フロアーの割り付け



床暖房を施工する場合



床暖房施工の場合の注意
無垢フローリングは乾燥により隙間が出ることがあります。**施工時にはかるく突く程度に施工してください。**木口のジョイント部もきつく締めつけないで緩めに施工してください。

2 接着剤の塗布

(1)弊社指定の接着剤を床材裏面に303mm間隔で塗布してください。
(2)短辺接続部分は両方のフロアー裏面に充分付着するように塗布してください。



床暖房を施工する場合

①弊社指定の接着剤を小根太上に303mm間隔で塗布してください。
※発熱パネルタイプの場合は釘打ち可能位置に303mm間隔で塗布してください。
②短辺接続部分は両方のフロアー裏面に充分付着するように塗布してください。
※接着剤カートリッジのノズル1口タイプの場合、短辺接続部分には両方のフロアー裏面に充分付着するように2列に塗布してください。
（接着剤の太さ約8mm／本が目安。塗布量：約150g／m²）
※接着剤カートリッジのノズル4口タイプの場合、短辺接続部分には両方のフロアー裏面に充分付着するように塗布してください。
（接着剤の太さ約4mm／本が目安。塗布量：約150g／m²）

塗布量が8mm／本になるように
ノズルの先端をカットしてください。

③温水パイプ配管コーナー部の小根太がなく釘打ちできない箇所には接着剤塗布量を増やし、フロアーのサネ接続部分を接着剤で確実に固定してください。
※小根太の無い部分にフロアーの接続部ができる限りこないように注意してください。

ノズル1口タイプの場合



ノズル4口タイプの場合



接着剤塗布前



接着剤塗布後



3 釘打ち

フロアーの長辺方向303mmピッチ、短辺方向（エンドマッチ部）1カ所、弊社指定の接着剤付きフロアー用ステープルもしくは、フロアーネイルを根太上に打ち込んでください。下地への固定はしっかりと行ってください。



床暖房を施工する場合

※フロアーの短辺、長辺のサネ接続は小根太上になることを確認した上でフロアー施工を始めてください。
釘打ちはフロアーを押さえ、フロアーと下地をしっかり密着させた状態で釘打ちしてください。

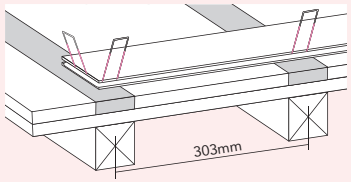

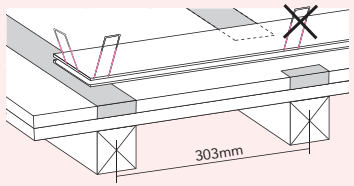

フロアーの長辺方向303mmピッチ、短辺方向（エンドマッチ部）1カ所、弊社指定の接着剤付きフロアー用ステープルもしくは、フロアーネイルを小根太に打ち込んでください。

※温水パイプ配管コーナー部の小根太が無い箇所については釘打ち厳禁です。

KITOIROフローリング施工の場合の注意
無垢フローリングは吸湿による膨張が大きいので**サネ同士のジョイント部は隙間ゲージまたは名刺等を用い0.4mm程度の隙間を設けてください。**又、木口のジョイント部もきつく締めつけないで緩めに施工してください。（隙間ゲージが同梱されています。）

表面デザインを柄合わせで施工する場合の注意
「KUMIKI」「CANDY BLOCK」などは、連続する同一柄で表面デザインが成立します。表面デザインを優先して柄合わせを行った場合、乱貼り施工となりますので、カット時に発生する「のこしろ」は巾木下で寸法調整するなどご配慮ください。

■床見切り材

床見切りD型

床材同士の見切りに。
床材が切り替わる場合や、張り方向が違う箇所に、優れた施工性を発揮。

無塗装：DHKD03-WAA 受 7
カラー：DHKD03-■ 受 7
長さ1900×幅30×厚さ15（mm）
設計価格 **¥3,000**

断面図（mm）

床見切りC型

カーペットと床材の見切りに。
パンチカーペットと床材との見切りにお使いください。厚みの違いも難なくクリア。段差もほとんど気になりません。

無塗装：DHKC13-WAA 受 7
カラー：DHKC13-■ 受 7
長さ1900×幅50×厚さ13（mm）
設計価格 **¥3,000**

断面図（mm）

見切り材カラー記号：品番の■にカラー記号をお入れください。 ナチュラル…■=WNL／ホワイト…■=WWH／ブラック…■=WDE

WNL ナチュラル
WWH ホワイト
WDE ブラック

DESIGN NAGESHI デザイン長押

詳しい施工手順はこちら
https://kitoiro.com/

■梱包内容

名称＼商品サイズ	3尺（900）	6尺（1,840）	9尺（2,730）
長押本体	1本	1本	1本
取付桟木	2本 L=860	2本 L=1,800	2本 L=2,690
本体+取付桟木 取付ビス 皿ビス　Φ3.3×35	3本	5本	7本
壁下地+取付桟木 取付ビス 皿ビス　Φ4.2×69	3本	5本	7本
本体桟木+取付桟木 取付ビス 平頭ビス　Φ3.5×50	3本	5本	7本
接着剤	1本	1本	1本
ボードアンカー	3個	5個	7個

●長押本体（厚み20mm　幅110mm）

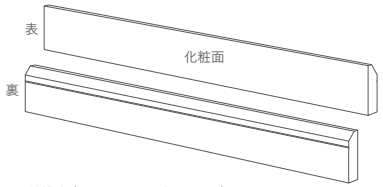

●取付桟木（厚み24mm　幅30mm）



■デザイン長押の取り付け

1 長押本体と取付桟木の取り付け

⑴長押本体に取付桟木を1本取り付けます。取り付ける際に、同梱の接着剤を取付桟木の片面に塗布してください。
⑵長押本体の裏面に、取付桟木を取り付けます。長押本体の裏面に、取付ガイド溝が付けてあります。その溝を、取付桟木の上面に合わせ同梱のビスで止めます。取付桟木の取付位置は、両側20mm控えてください。各サイズのビス止の推奨位置は施工資料をご参照ください。

> 作業時の注意
> ビスで取り付ける作業時にインパクトドライバー等で取付桟木に深く打ち過ぎると長押本体の化粧面まで飛び出す可能性がありますので、ご注意ください。



2 壁下地と取付桟木の取り付け

壁下地に取付桟木を同梱のビスで確実に取り付けます。取付桟木は平行になるよう水平器などを使用し位置決めをお願いします。下地は、ピンタイプの下地探しや下地センサーで御確認をお願いします。各サイズの推奨の取り付け位置は施工資料をご参照ください。



3 プラスターボードと取付桟木の取り付け

⑴取付桟木を取り付けようとする場所に、間柱か合板などの下地材があるか確認してください。
木下地が無い場合、同梱の石膏ボード用の「ボードアンカー」を使用します。
軽天のスタッドに取り付ける場合は、軽天用ビスを現場調達してください。（同梱していません）
下地に不陸がある場合はフラットになるように調整して下さい。
⑵ボードアンカーの取り付け位置を決めるため下穴を開けます。取付桟木とボードアンカーの位置を合わせるため、取付桟木を取り付ける予定の場所に仮設置します。水平器などを使用して位置決めをお願いします。インパクトドライバーなどで壁にも下穴が開くように、取付桟木に貫通穴を開けてください。
下穴は Φ4～Φ4, 2mmが推奨です。



軽天スタッド又は石膏ボード下地に施工する場合は
3尺サイズ：3点、6尺サイズ：5点、9尺サイズ：7点で桟木を固定して下さい。

⑶仮付けした取付桟木を取り外します。壁に下穴が開いているか確認してください。
下穴に「ボードアンカー」を手回しの+ドライバーで取り付けてください。
締め付ける力が強い、インパクトドライバーや電動ドライバーの使用はしないでください。

> 作業時の注意
> 石膏ボードアンカーは、取り付けの際にアンカー上面がプラスターボード表面とフラットになるよう取り付けてください。アンカー上面がプラスターボード表面より出ていると、取り付け用皿ビスが空回りして桟木が確実に固定できません。また、壁と桟木に隙間ができると接着剤を塗布しても接着の効果が得られず、落下につながる危険性があります。



⑷下穴を開けた取付桟木の壁に密着する面に同梱の接着剤を塗布してください。
使用時の不慮の脱落を防ぐため、取り付ける壁面のクロスを部分的にはがして施工して下さい。
（クロスの材質によっては接着が不十分になることがあります。）
⑸壁面に取付桟木を、埋め込んだボードアンカーの位置を確認しながら確実に取り付けます。
締め付ける力が強い、インパクトドライバーや電動ドライバーの使用はしないでください。
締め付けすぎると皿ビスが空回りし強度が得られません。

> 作業時の注意
> ⑷で塗布した接着剤が壁面に確実に付着するようにしてください。
> 長押本体を取り付ける前に、接着剤が乾くまで半日程度、時間を空けてください。



4 1・2 の取り付け



⑴壁に取り付けた取付桟木に、長押本体（取付桟木付）を取り付けます。長押本体が壁に取り付けた取付桟木の上に乗るようにしてください。



⑵長押本体の上面より同梱のビスでしっかり取り付けてください。取付は以上になります。



SHOWROOM

3つのフラッグシップショールームで、KITOIROの商品を体験していただくことができます。

WOODONE PLAZA 新宿

住所	東京都新宿区西新宿 3-7-1 新宿パークタワー リビングデザインセンター OZONE 6F
TEL	050-9000-3406
FAX	03-5322-6541
営業時間	10：30-18：30
休館日	毎週水曜日（※祝日は開館致します）年末年始・盆休み
交通のご案内	JR 新宿駅西口 / 南口より徒歩 15分　都営大江戸線　都庁前駅から徒歩 8 分 新宿駅西口「エルタワー」1 階 三菱東京UFJ 銀行前から 新宿パークタワー OZONE 直通シャトルバス運行中（無料 /10 ～ 15 分間隔）
WEBサイト	https://www.woodone.co.jp/showroom/shinjuku/

WOODONE PLAZA 大阪

住所	大阪府大阪市北区大深町 3-1 うめきた・グランフロント大阪北館 ナレッジキャピタル 5F
TEL	050-9000-3452
FAX	06-6359-5617
営業時間	10:00-17:00
休館日	毎週水曜日・年末年始・盆休み
交通のご案内	JR 大阪駅、阪急梅田駅より徒歩 5 分 「グランフロント大阪」地下駐車場(有料)をご利用ください。
WEBサイト	https://www.woodone.co.jp/showroom/osaka/

WOODONE PLAZA 広島

住所	広島県廿日市市下平良 1-12-1
TEL	050-9000-3321
FAX	0829-32-2260
営業時間	10:00-17:00
休館日	毎週火曜日・水曜日・年末年始・盆休み・GW ※祝日と休館日が重なりました場合、休館となります。
交通のご案内	広電宮島線廿日市市役所駅より徒歩 15 分 山陽自動車道・廿日市 I C より車で 10 分 無料駐車場をご利用ください。
WEBサイト	https://www.woodone.co.jp/showroom/hiroshima/

ショールームはご自由にご見学頂けます。スタッフによる商品のご説明やお見積りをご希望のお客様は、前営業日の営業時間内にご予約をお願いいたします。ご予約につきましては、WEB サイトからお申し込み下さい。